ООО «ВЕНДЛАЙТ»

ПАСПОРТ
Торговый автомат OxyVend

Серийный номер изделия _____

Содержание:

Стр.

1. Назначение ..... …3
2. Характерные особенности 3
3. Технические характеристики 3
4. Комплектность поставки 4
5. Основные элементы и органы управления 4
6. Условия хранения и транспортировки 6
7. Подготовка к работе 6
8. Свидетельство о приёмке 6
9. Гарантийные обязательства 6

1. Назначение

Торговый автомат OxyVend представляет собой оборудование (далее по тексту - торговый автомат), отвечающее современному уровню: дизайна, надёжности, потребительских свойств и энергосбережения.

Торговый автомат предназначен для приготовления и продажи (розлива) оздоровительных профилактических кислородных коктейлей (кислородной пены) в потребительскую тару.

Торговый автомат может эксплуатироваться в фито-барах, санаторно-курортных учреждениях, реабилитационных центрах, спортивных клубах, бассейнах, развлекательных центрах, салонах красоты и т.д. Целью применения кислородного коктейля является: профилактика отрицательного воздействия экологически вредных факторов и неблагоприятных условий труда, укрепление иммунитета, омоложение, а так же профилактика заболеваний.

2. Характерные особенности

- Корпус торгового автомата выполнен из металла и имеет два замка на двери с антивандальным исполнением;
- Дисплей, размещённый на двери, отображает интерфейс для работы (эксплуатации) и настройки автомата;
- Окна автоматической выдачи стакана и трубочки покупателю (потребителю);
- Платёжная система (монетоприёмник, купюроприёмник и хоппер);
- Окно выдачи сдачи покупателю (потребителю);
- Звуковое сопровождение.

3. Технические характеристики

Таблица 1

Характеристики	Требования
1	2
Высота/Ширина/Глубина (мм), без упаковки Высота/Ширина/Глубина (мм), в упаковке	1970 / 550 / 520 2005 / 650 / 550
Вес (без упаковки), кг	108
Параметры питающей сети	220 – 230 В / 50 Гц
Класс электробезопасности	2, тип В
Средняя потребляемая мощность, Вт: максимальная производительность режим ожидания	 ≤ 400 ≤ 250
Кислородный концентратор 7F-3L: Скорость воздушного потока кислорода (расход), л/мин Концентрация кислорода на выходе (%), при расходе: 1 л/мин; 2 л/мин; 3 л/мин. Устройство сброса давления, приводимое при кПа	 1 – 3 90; 72; 55 240
Звуковое давление, дБ	≤70
Температура окружающей среды, °С	15 – 32
Максимальная влажность окружающей среды, %	70
Разовый объём выдаваемого коктейля, л	≤ 0,5
Производительность — время выдачи одной порции коктейля (зависит от настроек автомата)	≤ 90 сек.
Температура приготовленного коктейля, °С	6 – комнатная

Продолжение таблицы 1

1	2
Идентификация денежных средств: Купюроприёмником, руб Монетоприёмником, руб	 10, 50, 100 1, 2, 5, 10
Номинал монет используемых для выдачи сдачи, руб	5 или 10
Максимальный объём принятых денежных средств, руб	65 000
Геометрические размеры расходных материалов, мм: трубочки (диаметр × длина) стаканчики (мах. диаметр × высота × мин. шаг)	 8-2 × 210-10 90-3 × 135 ± 7 × 6,5
Количество загружаемых стаканчиков, шт	≤ 250
Количество загружаемых трубочек, шт	≤ 250
Количество загружаемых монет для сдачи, шт.	≤ 1500
Рекомендованное количество загружаемых сиропов, шт. × Л	3 × 1,5
Максимальный объём загружаемой воды, Л	19
Передача данных (обратная связь)	SMS сообщения (формат GSM)
Получаемый кислород	Кислород медицинский ГОСТ 5583

4. Комплектность поставки

Торговый автомат OxyVend– 1 шт., дополнительно в комплект поставки входят:

- SD карта памяти – 1 шт. (установлена в модуле управления);
- антенна – 1 шт.;
- ключ верхнего замка – 2 шт.;
- ключ для регулировки кронштейна распылителя – 1 шт.;
- ключ для регулировки опор М10 – 1 шт.;
- ключ нижнего замка – 2 шт.;
- оптическая беспроводная мышь – 1 шт.;
- предохранитель 5х20 (1А) – 1 шт.;
- предохранитель 5х20 (5А) – 1 шт.;
- распылитель – 1 шт. (дополнительно).

5. Основные элементы и органы управления

1. NetBook
2. Актуатор
3. Бокс для трубочек
4. Дверь
5. Динамик с усилителем
6. Дренажная ёмкость V=10 л.
7. Жёлоб направляющий
8. Замок
9. ИБП (12 VDC)
10. Кислородный концентратор
11. Компрессор охладителя
12. Конденсатор
13. Контейнер стаканчиков
14. Корпус
15. Кран для слива воды
16. Кронштейн распылителя
17. Купюроприёмник
18. Место для установки бутылей с сиропами
19. Переливная камера
20. Мешок для монет
21. Модуль диспенсера
22. Модуль силовой
23. Модуль управления
24. Монетоприёмник
25. Насос №1 (подача сиропа №1)
26. Насос №2 (подача сиропа №2)
27. Насос №3 (подача сиропа №3)
28. Насос №4 (подача воды)
29. Окно выдачи коктейля
30. Окно выдачи сдачи
31. Окно выдачи трубочек
32. Охладитель
33. Распылитель
34. Розетка для подключения ИБП (220 VAC)
35. Хоппер

Органы управления (смотри рисунок 1):

А – переключатель выбора режима работы автомата; В – кнопки выбора вкуса коктейля; Г – двухполюсный автомат питания 10А 230VAC; Е – кнопки вкл./откл. насосов.

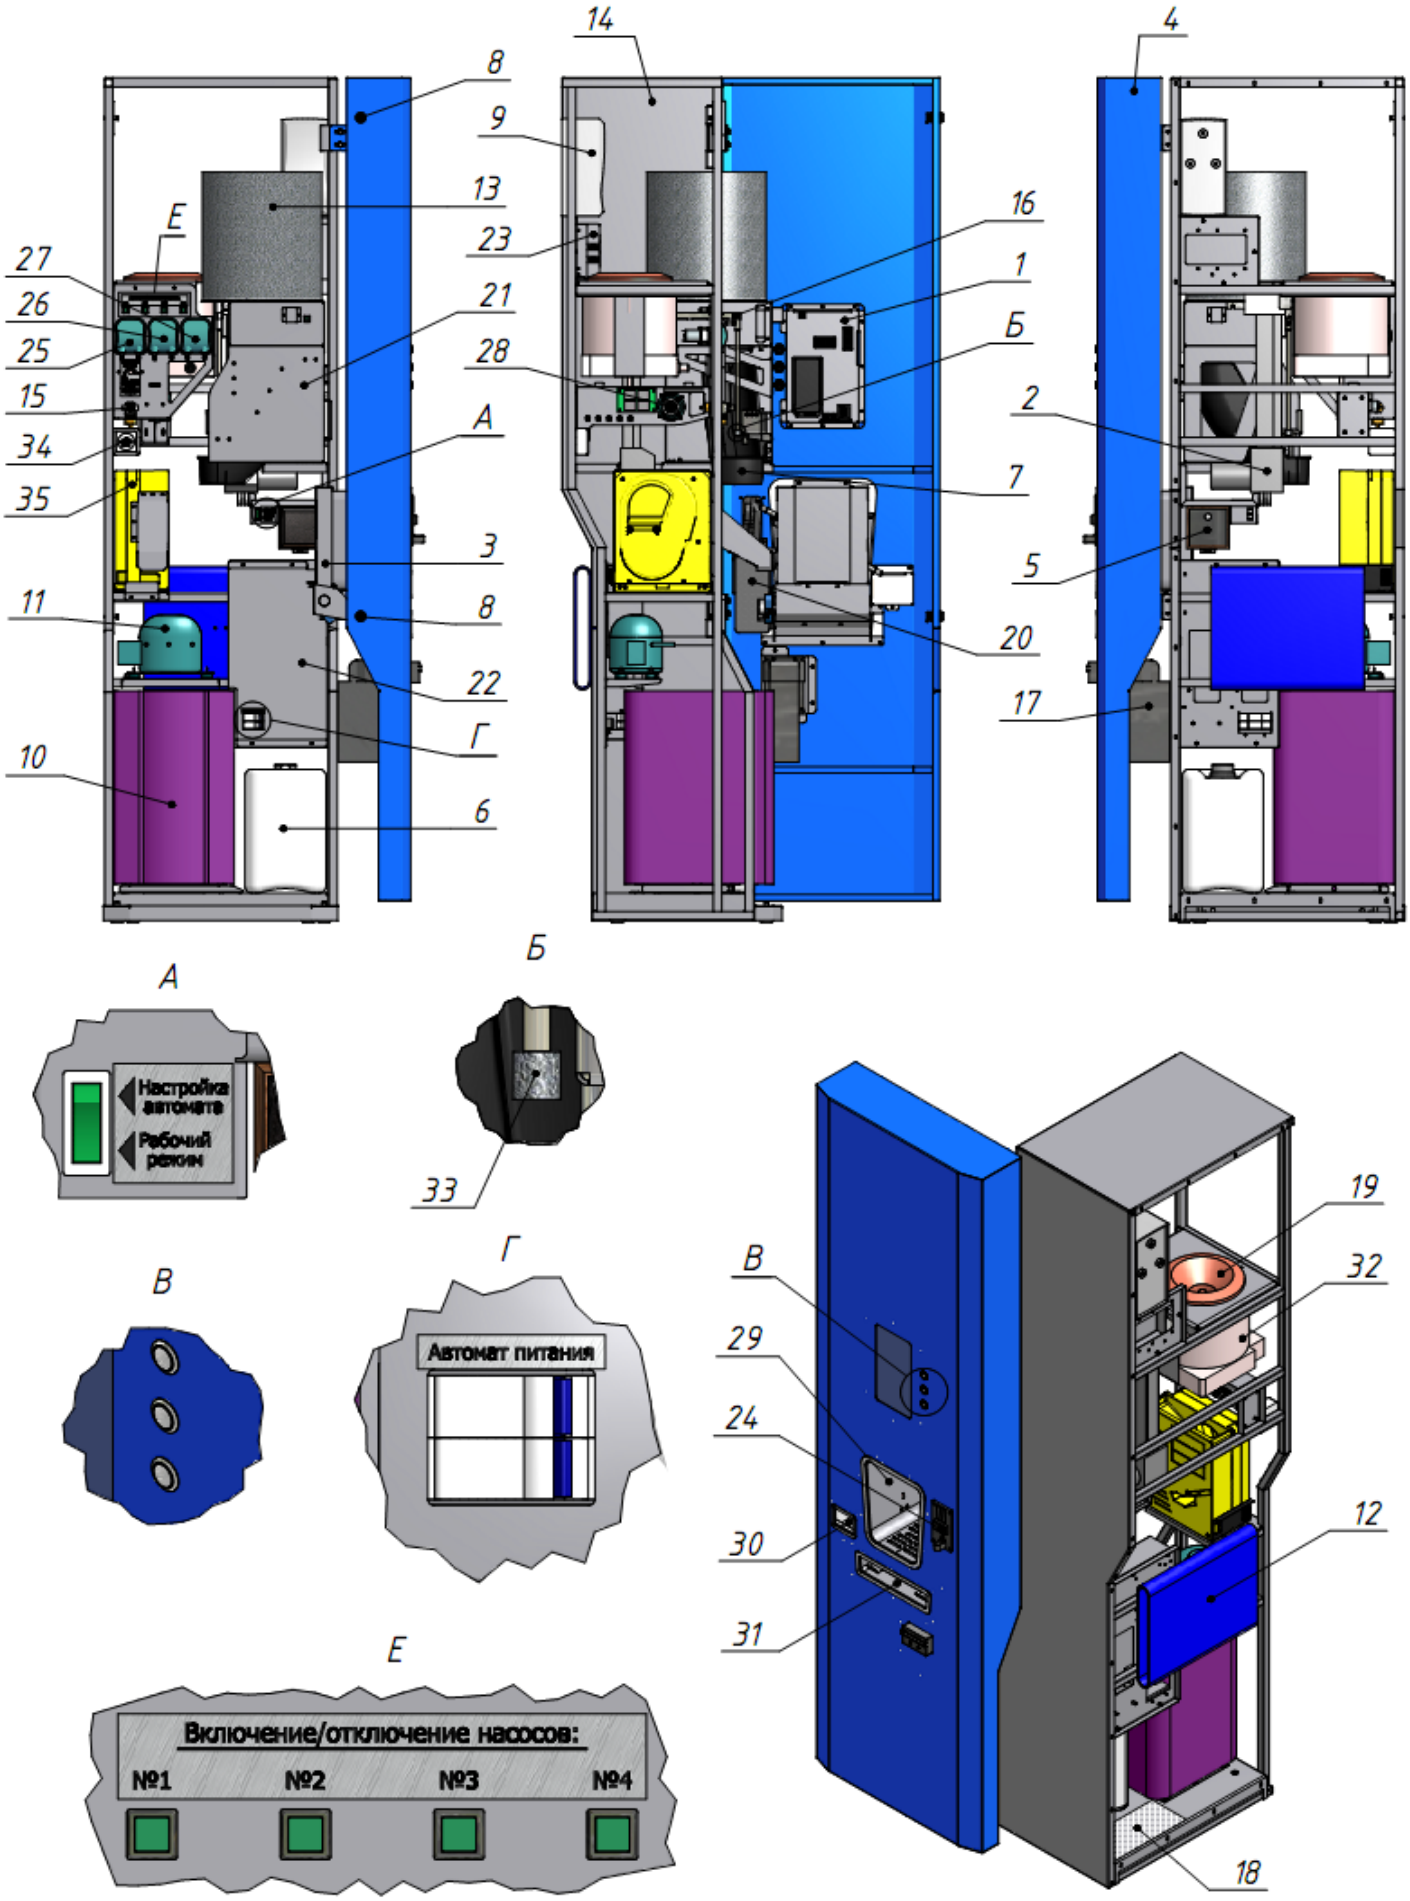
14
8
9
13
23
16
1
Б
28
21
27
26
25
15
34
35
E
A
3
8
22
Г
10
6
11
4
2
7
5
20
17
А
Настройка автомата
Рабочий режим
Б
33
В
Г
Автомат питания
E
Включение/отключение насосов:
№1
№2
№3
№4
19
32
29
24
30
31
12
18

Рисунок 1

6. Условия хранения и транспортировки

Торговый автомат должен хранится в отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от +1°С до +40 °С и относительной влажности воздуха 70%, при отсутствии в воздухе кислотных и других химически активных паров, вредно действующих на материалы изделия.

ВНИМАНИЕ!

ТРАНСПОРТИРОВКА ТОРГОВОГО АВТОМАТА ПРОИЗВОДИТСЯ СТРОГО В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ!

ВНИМАНИЕ!

ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОРГОВОГО АВТОМАТА И ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАЗГРУЗОЧНЫХ И ПОГРУЗОЧНЫХ РАБОТ НЕ ДОПУСКАЙТЕ РЕЗКИХ УДАРОВ КОРПУСОМ!

Транспортирование торгового автомата может осуществляться всеми видами транспортных средств, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании торговые автоматы должны быть надёжно закреплены внутри транспортных средств, защищены от атмосферных осадков и пыли.

Условия транспортирования автомобильным транспортом при загрузке в один ярус с числом перегрузок с одного транспорта на другой не более трёх раз:

- по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием (первой категории) на расстояние не более 2000 км со скоростью не более 60 км/час;
- по булыжным (дороги второй и третьей категории) и грунтовым дорогам на расстояние не более 250 км со скоростью не более 40 км/час;

Допускается транспортировка торговых автоматов железнодорожным и водным транспортом в один ярус с числом перегрузок с одного транспорта на другой не более трёх без ограничения расстояния и скорости.

7. Подготовка к работе

ДО НАЧАЛА РАБОТЫ ПОДРОБНО ОЗНАКОМТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ!

8. Свидетельство о приёмке

Торговый автомат соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: «_____» _____2014 г.

МП

9. Гарантийные обязательства

Срок гарантии 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения, установленных руководством по эксплуатации и настоящим паспортом.

Изготовитель: ООО «ВЕНДЛАЙТ», Кировская область, г. Киров, улица Ленина, дом 2, тел./факс: (8332) 38-56-70. Адрес сайта: http://www.vendlight.ru. E-mail: vendlight@yandex.ru.

Сервисное обслуживание: производится в сервисном центре изготовителя, тел.: +7 963-431-33-57.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование изделия:
КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЕР OxyVend

Производитель: ООО «ВЕНДЛАЙТ»
Кировская область, г. Киров, улица Ленина, дом 2.

Покупатель: _____

_____

_____

_____

МП

Краткое описание гарантийного случая:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

_____

_____

_____

_____

_____

МП

Должность _____

Подпись _____ ФИО_____

Дата составление заключения _____

Дата принятия гарантийного талона _____

Должность _____

Подпись _____ ФИО_____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование изделия:
КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЕР OxyVend

Производитель: ООО «ВЕНДЛАЙТ»
Кировская область, г. Киров, улица Ленина, дом 2.

Покупатель: _____

_____

_____

_____

МП

Краткое описание гарантийного случая:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

_____

_____

_____

_____

_____

МП

Должность _____

Подпись _____ ФИО_____

Дата составление заключения _____

Дата принятия гарантийного талона _____

Должность _____

Подпись _____ ФИО_____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование изделия:
КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЕР OxyVend

Производитель: ООО «ВЕНДЛАЙТ»
Кировская область, г. Киров, улица Ленина, дом 2.

Покупатель: _____

_____

_____

_____

МП

Краткое описание гарантийного случая:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

_____

_____

_____

_____

_____

МП

Должность _____

Подпись _____ ФИО_____

Дата составление заключения _____

Дата принятия гарантийного талона _____

Должность _____

Подпись _____ ФИО_____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование изделия:
КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЕР OxyVend

Производитель: ООО «ВЕНДЛАЙТ»
Кировская область, г. Киров, улица Ленина, дом 2.

Покупатель: _____

_____

_____

_____

МП

Краткое описание гарантийного случая:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

_____

_____

_____

_____

_____

МП

Должность _____

Подпись _____ ФИО_____

Дата составление заключения _____

Дата принятия гарантийного талона _____

Должность _____

Подпись _____ ФИО_____